


Изготовление интерфейсного кабеля УС ДУТ light / Сумматор light

1. Разрезать на две части кабель.



2. Зачистить край кабеля на 80 мм.

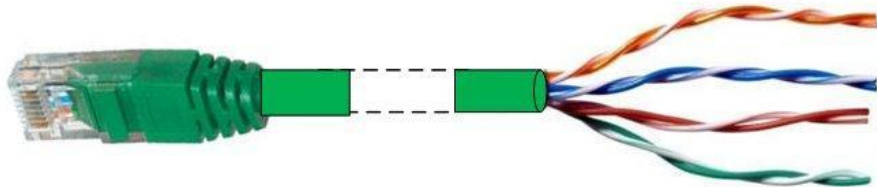

3. Одноцветные провода отрезать по диагонали, чтобы исключить электрическое соединение между собой, оставив 5 мм.

4. Двухцветные провода закрепить в разъеме IDC-14 согласно таблице.

Назначение	Цвет	Разъем RJ-45	IDC-14 УС ДУТ light	IDC-14 Сумматор light
RXD	бело-синий	7	1	1
TXD	бело-коричневый	5	2	2
GRD	бело-зелёный	3	10	10
VHOD	бело-оранжевый	1	12	14

5. Зафиксировать разъем на расстоянии 15 мм от внешней (зеленой) изоляции. Загнуть провода вниз и отрезать по диагонали, чтобы исключить электрическое соединение между собой. Обмотать изоляционной лентой.



6. Зафиксировать провода клеевой термоусадочной трубкой (35мм).

